


Stützfuß

übers. 2-stufig mit Platte

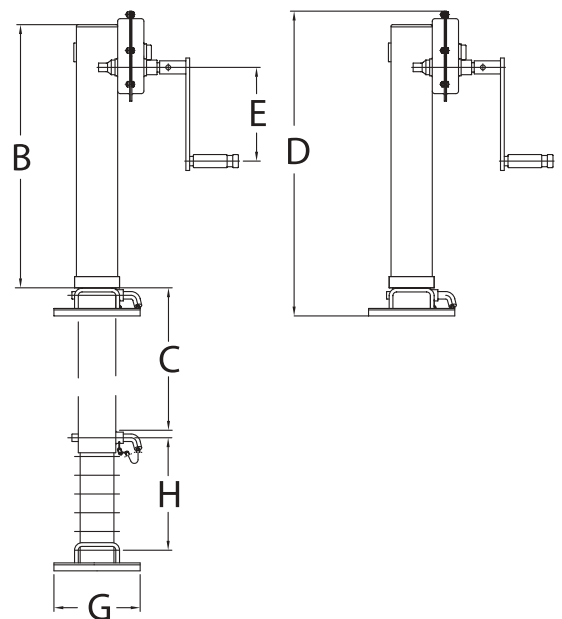

Hub pro Kurbelumdrehung		Handkraft bei 10 to. Hublast
Lastgang	Schnellgang	
1 mm	10,6 mm	20 kg

Außenrohr	Spindelhub	Einheitsgewicht	Tragfähigkeit	B	C	D	E	G	H
<input type="checkbox"/> 110 mm	420 mm	44,2 mm	10000 mm	700 mm	420 mm	825 mm	250 mm	250 mm	300 mm