


## Gelenkwellen »Binacci« Baugröße B6

- Max. dynamische Kapazität 540 U/min.: 47 kW/64 PS
- Max. dynamische Kapazität 1000 U/min.: 74 kW/100 PS

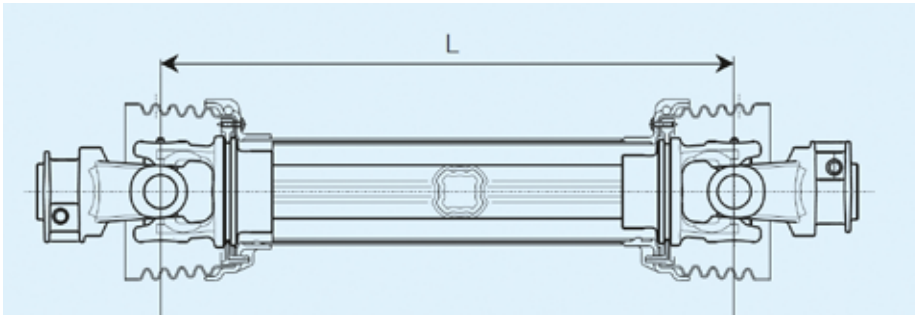

Art.Nr.	Länge	Anschluss Traktor	Anschluss Maschine	Bauform	Sicherheitselement	Anwendung	ME
GELBIN100046	460 mm	1 3/4" Z20	Keilprofil Ø 45 mm	Standard	Scherbolzen (2380 Nm)	für z.B. Rondomat	Stk.
GELBIN100002	610 mm	1 3/8" Z6	1 3/8" Z6	Standard	Schiebestift	-	Stk.
GELBIN100006	710 mm	1 3/4" Z6	1 3/4" Z6	Standard	Schiebestift	-	Stk.
GELBIN100007	810 mm	1 3/4" Z6	1 3/4" Z6	Standard	Ziehverschluss	-	Stk.
GELBIN100019	1010 mm	1 3/8" Z6	1 3/8" Z6	Standard	Schiebestift	für z.B. Güllemixer	Stk.
GELBIN100003	1010 mm	1 3/4" Z6	1 3/4" Z6	Standard	kon. Klemmschraube	-	Stk.
GELBIN100021	1010 mm	1 3/4" Z6	1 3/4" Z6	Standard	Ziehverschluss	für z.B. ASW	Stk.
GELBIN100061	1210 mm	1 3/4" Z6	1 3/4" Z6	Standard	Schiebestift	-	Stk.
GELBIN100009	1800 mm	1 3/8" Z6	1 3/4" Z6	Standard	Schiebestift	für z.B. Überladewagen	Stk.
GELBIN100008	1810 mm	1 3/4" Z6	1 3/4" Z6	Standard	Schiebestift	-	Stk.
GELBIN100022	1810 mm	1 3/4" Z6	1 3/4" Z6	Standard	Ziehverschluss	für z.B. ADS	Stk.

\*Irrtümer, technische Änderungen vorbehalten.