

## Kippschaufel für Staplerträgerrahmen


### Technische Details:

- » Serienmäßig mit FEM 2-Aufnahme
- » Für Stapler bis 6 to.
- » Schürfleiste aus hochfestem Verschleißstahl (HB 500, 150x16 mm)
- » Optional: Mit FEM 3-Aufnahme erhältlich
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich
- » 2 doppeltwirkende Zylinder serienmäßig



### Features:

- » Stabile Bauweise
- » Zur Befestigung an vorhandener Trägerplatte
- » Verstärkung am Schaufelboden
- » Hohe Einzugskraft durch zwei schwere Zylinder
- » Günstiger Schwer- und Drehpunkt, besonders nah am Staplerhubmast

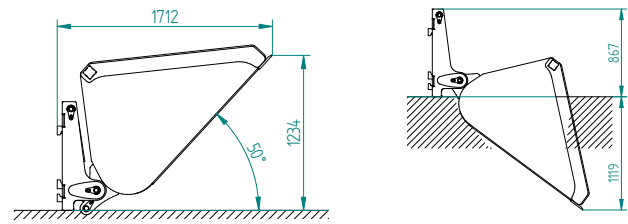

Großer Kippwinkel für ideale Befüllung und Entleerung.

### Zum Anbau an Stapleraufnahme

Art.Nr.	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	ME
GSPFLM000100V	1500 mm	1,5 m <sup>3</sup>	570 kg	Stk.
GSPFLM000102V	1800 mm	1,8 m <sup>3</sup>	610 kg	Stk.
GSPFLM000104V	2000 mm	2,0 m <sup>3</sup>	640 kg	Stk.
GSPFLM000106V	2500 mm	2,5 m <sup>3</sup>	705 kg	Stk.

### Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis

Art.Nr.	Bezeichnung	ME
GSPFLM000500	FEM 3 Aufnahme	Satz

