


Betriebsstundenzähler

mit externem Hydraulikdruckschalter WH/HYD_HW+
int. 3G- Sensor für Vibration/ Bewegung

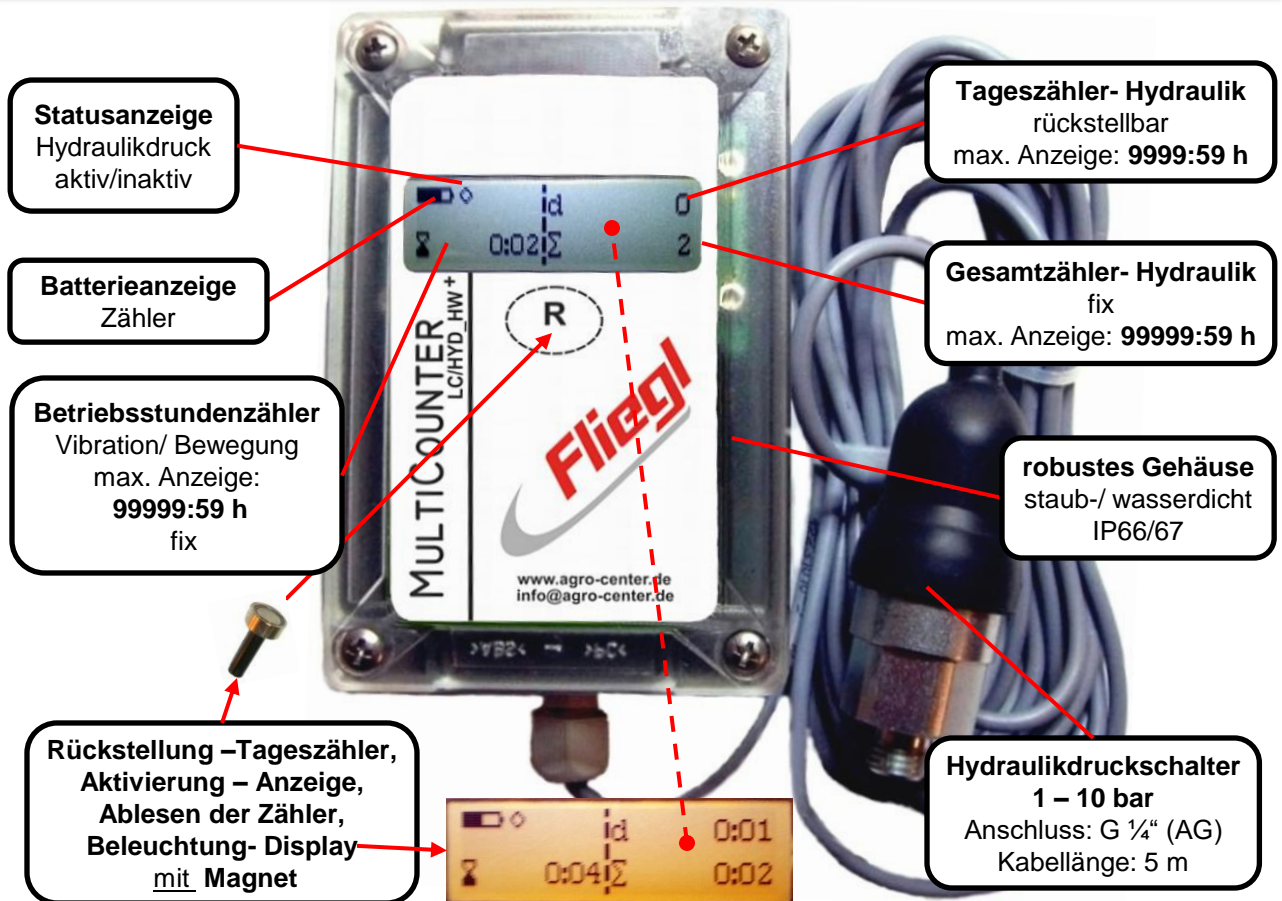

Betriebsstundenzähler für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte mit **Hydraulik**
„1 -Sensor-Technik“ → **Zeitählung beginnt**, wenn am **Hydraulikdruckschalter**
Druck anliegt und (einstellbar!) **zugleich** das Gerät einer **Vibration/ Bewegung/**
Lageänderung ausgesetzt ist (Hydraulikzeiten!).

+ **Betriebsstundenzähler: Vibration/ Bewegung/ Lageänderung**
für **gesamte Transport-/ Einsatzzeit!**

- Maße: 140 x 82 x 55 mm; Gewicht: 590 Gramm
- Batteriebetrieb 2 x AA-LR6-CR6-Mignonzellen
- einfache Montage und Bedienung
- staub- und wasserdicht (IP66/67), robust für Außeneinsatz
- Arbeitstemperaturbereich: -18°C bis +50°C
- Batterieanzeige mit Warnmeldung für Batteriewechsel (Zähler), Standby nach 1 Minute Inaktivität
- **Hydraulikdruckschalter: 1 – 10 bar, Überdrucksicher: 600 bar, Anschluss: G 1/4" (AG)**
- **Tageszähler- Betriebsstunden Hydraulik** - rückstellbar
- **Gesamtzähler- Betriebsstunden Hydraulik** - nicht rückstellbar => manipulationssicher!
- **Gesamtzähler- Betriebsstunden Vibration/ Bewegung** - nicht rückstellbar => manipulationssicher!



Fliegl Agro-Center GmbH · Maierhof 1 · D-84556 Kastl
Tel. +49 (0)8671/9600-0 · Fax +49 (0)8671/9600-701
info@agro-center.de www.agro-center.de