

## Böschungsmulcher »BM EDDY«


Die Fliegl Böschungsmulcher-Baureihe »EDDY« zeichnet sich durch eine robuste Bauweise und flexible Handhabung aus. Die variable Anpassung seines hydraulischen Schwenkarms an die Mähgegebenheiten erspart zusätzliches Rangieren. Dabei erleichtert die Einstellung des Winkels von ca. 90° nach oben und bis ca. 50° nach unten das Mähen auf unwegsamem Gelände oder in Gräben enorm und erhöht somit die Arbeitseffizienz um ein Vielfaches.



Flexible Transportstellung



Bestes Mulchergebnis selbst bei hohem Aufwuchs

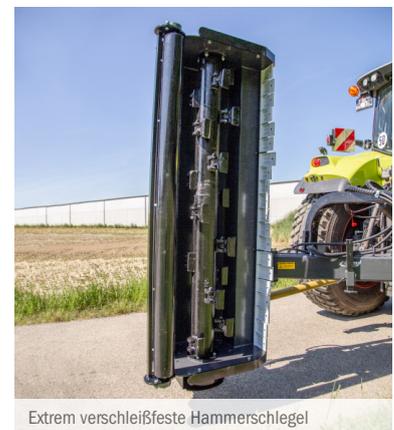

Extrem verschleißfeste Hammerschlegel

### Technische Details:

- » Antrieb über Gelenkwelle 540 U/min
- » 2 doppelwirkende Hydraulikanschlüsse erforderlich
- » Heckanbau, Dreipunktaufnahme Kat. II
- » Getriebe mit Freilaufkupplung

### Features:

- » Seitliches Ausschwenken mittels hydr. Schwenkarm
- » Schnitthöhe kontrollierbar durch verstellbare Kufen
- » Hammerschlegel
- » Kein Herausschleudern von Steinen
- » Stützfuß zum Abstellen
- » Walze höhenverstellbar
- » Anzahl der Riemen 3 Stück



Zum Anbau an Dreipunkt

Art.Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Gewicht ca.	Schlepper max.	Anzahl der Schlegel
MULFLM301700	Böschungsmulcher »BM EDDY«	1700 mm	570 kg	55 - 35 PS/kW	16
MULFLM301900	Böschungsmulcher »BM EDDY«	1900 mm	585 kg	60 - 45 PS/kW	18
MULFLM302100	Böschungsmulcher »BM EDDY«	2100 mm	610 kg	70 - 55 PS/kW	18

\*Irrtümer, technische Änderungen vorbehalten.