

## Planier- und Schneeräumschild »Mammut Duplex«

Schneeräumen ist ein wichtiger Job für landwirtschaftliche Schlepper während der Wintersaison. Das Fliegl Agro-Center liefert dafür mittlere Schneepflüge in vier Breiten: 2,3 m, 2,7 m, 3,0 m und 3,3 Meter - jeweils mit serienmäßiger Dreipunktaufnahme. Das Schneeschild »Mammut« arbeitet leise, dank seiner extra robusten Polyurethan-Verschleißleiste.



2 hydraulisch schwenkbare Flügel - diese lassen sich separat steuern, sodass individuelle Winkel-, Pflug- oder V-Stellungen gewählt werden können.



Abb. Verzinkt und zusätzlich Schutzlackiert für besten Rostschutz



### Technische Details:

- » Serie: verzinkt
- » Optional: verzinkt und Schutzlackiert
- » Frontbelastung bis 6 to.
- » Schildhöhe: 820/980 mm
- » Überlastsicherung durch Federklappen
- » Seitliche Bodenanpassung +/-5°
- » Abstellstütze
- » Je Flügel 30° schwenkbar
- » Hydraulische Scharsteuerung
- » Randbeleuchtung
- » Serienmäßig mit Polyurethan-Schürfleisten (200 x 40 mm)
- » Zwei doppeltwirkende Hydraulikzylinder
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich


### Features:

- » Separat schwenkbare Flügel
- » Bester Rostschutz: Verzinkt und zusätzliche Schutzlackierung (Kommunialorange RAL 2011)
- » Innovativer Dreipunktbock mit Niveauegleich
- » Enorm robuste Verschleißleiste
- » Beschädigungsfreies Fahren dank Überlastsicherung



## Zum Anbau an Dreipunkt

| Art.Nr.      | Bezeichnung                                   | Arbeitsbreite | Oberfläche               | Gewicht ca. | ME   |
|--------------|---|---------------|--------------------------|-------------|------|
| PSSFLJ300005 | Planier- und Schneeräumschild »Mammut Duplex« | 2300 mm       | verzinkt                 | 500 kg      | Stk. |
| PSSFLI300000 | Planier- und Schneeräumschild »Mammut Duplex« | 2700 mm       | verzinkt                 | 580 kg      | Stk. |
| PSSFLJ300010 | Planier- und Schneeräumschild »Mammut Duplex« | 3000 mm       | verzinkt                 | 650 kg      | Stk. |
| PSSFLJ300115 | Planier- und Schneeräumschild »Mammut Duplex« | 3300 mm       | verzinkt                 | 700 kg      | Stk. |
| PSSFLI300090 | Planier- und Schneeräumschild »Mammut Duplex« | 2300 mm       | verzinkt, schutzlackiert | 500 kg      | Stk. |
| PSSFLJ300095 | Planier- und Schneeräumschild »Mammut Duplex« | 2700 mm       | verzinkt, schutzlackiert | 580 kg      | Stk. |
| PSSFLI300100 | Planier- und Schneeräumschild »Mammut Duplex« | 3000 mm       | verzinkt, schutzlackiert | 650 kg      | Stk. |
| PSSFLI300120 | Planier- und Schneeräumschild »Mammut Duplex« | 3300 mm       | verzinkt, schutzlackiert | 700 kg      | Stk. |

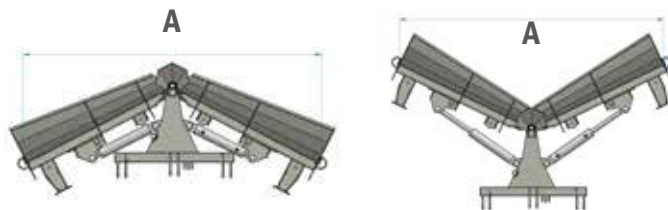

Mit integriertem Umschaltventil zur einzelnen Ansteuerung der Zylinder.  
Arbeitsstellungen: +26°/-21° auf jedem Schartteil

### Arbeitsbreite bei beiden Zylindern (eingefahren)

|                     |         |         |         |         |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|
| Mammuttyp           | 2300 mm | 2700 mm | 3000 mm | 3300 mm |
| Arbeitsbreite A ca. | 2100 mm | 2450 mm | 2710 mm | 2870 mm |

### Arbeitsbreite bei beiden Zylindern (ausgefahren)


|                     |         |         |         |         |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|
| Mammuttyp           | 2300 mm | 2700 mm | 3000 mm | 3300 mm |
| Arbeitsbreite A ca. | 1900 mm | 2250 mm | 2510 mm | 2770 mm |



Schwerlastrad mit superelastischen Vollgummireifen (Ø 306 mm), Breite: 105 mm, kugelgelagert, abriebfeste Lauffläche, stahlgewweißte Schwerlastrolle, schwere Drehkranzausführung, Spindel verstellbar



Warnflagge weiß/orange



Aufnahmeadapter für Dreipunkt und Euronorm oder Hof-, Rad- oder Teleskopladeraufnahme

## Zum Anbau an Euro-, Hof-, Rad- oder Teleskoplader

| Art.Nr.      | Bezeichnung  | ME   |
|--------------|--|------|
| PSSFLI200525 | Adapterplatte von Dreipunkt auf Euro-, Hof-, Rad- oder Teleskopladeraufnahme | Stk. |

## Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis

| Art.Nr.      | Bezeichnung  | Arbeitsbreite                                   | ME   |
|--------------|--|---|------|
| PSSFLI270300 | Schürfleiste - Verschleißstahl HB 500  | 2300 mm   | Satz |
| PSSFLI270302 | Schürfleiste - Verschleißstahl HB 500  | 2700 mm   | Satz |
| PSSFLI270304 | Schürfleiste - Verschleißstahl HB 500  | 3000 mm   | Satz |
| PSSFLI270308 | Schürfleiste - Verschleißstahl HB 500  | 3300 mm   | Satz |
| PSSFLI250801 | Stützradatz (Ø 306 mm - Blockprofil)   |   | Satz |
| PSSFLI270210 | Gleitkufe zum Unterschrauben am Schneeräumschild   | Ø 178 mm / Höhe 270 mm / LA 160 x 200 - Ø 10 mm | Satz |
| PSSFLI900190 | Gummileiste 1350 mm x 200 mm x 50 mm   |   | Satz |
| PSSFLI900192 | Gummileiste 1500 mm x 200 mm x 50 mm   |   | Satz |
| PSSFLI900194 | Gummileiste 1650 mm x 200 mm x 50 mm   |   | Satz |
| PSSFLI200500 | Warn tafeln zum Aufstecken mit Handgriff und Leuchte für Heckanbau                             |   | Satz |
| PSSFLI200502 | Warn tafeln zum Aufstecken mit Handgriff und Leuchte für Frontanbau                            |   | Satz |
| PSSFLI270320 | Warnflagge weiß/orange - Polyester 500 x 500 mm, mit Holzstiel 800 mm, inkl. Halterung, 2 Stk. |   | Satz |
| PSSFLI200505 | Steuerblock für gleichzeitiges Schwenken beider Flügel, inkl. Bedienpult                       |   | Stk. |
| PSSFLI200875 | Aufnahmeadapter für Kommunalplatte Baugröße 3 (DIN 76060)                                      |   | Stk. |
| PSSFLI200876 | Aufnahmeadapter für Kommunalplatte Baugröße 5 (DIN 15432)                                      |   | Stk. |
| PSSFLI200880 | Hydraulische Höhenverstellung für Kommunaladapter  |   | Stk. |



Enorm robuste Verschleißleiste aus Polyurethan (200 x 40 mm)



Innovativer Dreipunktbock - gleicht Bodenunebenheiten aus



Überlastsicherung durch Federklappen gewährleisten beschädigungsfreies Fahren



Randabweiser

- Überlastsicherung durch Federklappen
- Elektroinstallation 12V mit Steuerpult
- Mit 2 doppelwirkenden Zylindern
- Abstellstütze
- Serienmäßige Dreipunktaufnahme
- 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich
- Hydraulische Scharsteuerung
- Zugelassene Frontbelastung bis 6 Tonnen
- Serienmäßig mit Polyurethanleisten (200 x 40 mm)
- Randbeleuchtung
- Seitliche Boden Anpassung: +/- 5°