



Striegel »STR610«

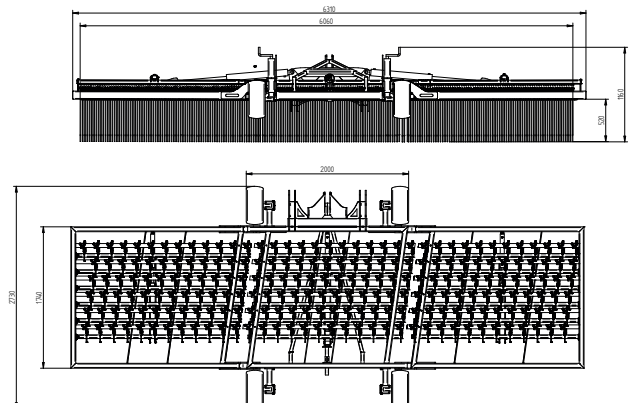

Technische Details:

- » Arbeitsbreite ca.: 6060 mm
- » Transportbreite ca.: 2500 mm
- » Dreipunktaufnahme: Kat. II
- » Inkl. hydr. Klappung
- » Mit 6 stabilen Laufrädern (kugelgelagert)
- » 217 Zinken
- » Zinken-Materialstärke ca.: 8 mm
- » Strichabstand ca.: 30 mm
- » 2 doppelwirkende Anschlüsse erforderlich

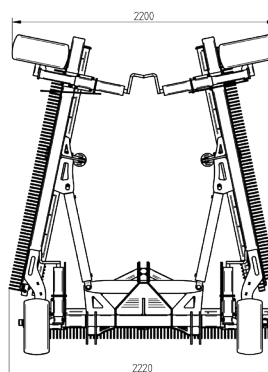

Features:

- » Arbeitsgeschwindigkeit: 8 - 18 km/h
- » Jeder Zinken ist beweglich am Rahmen gelagert & mit einer speziellen Duplex-Feder vorgaspannt
- » Durch die spezielle Duplex-Feder bleibt der Vorspanndruck jedes Zinkens (von 150 - 4800 g einstellbar) auf dem gesamten Federweg gleich - unabhängig von der Stellung
- » Mit einem Kipphebel sind alle Zinken zentral verstellbar, das erspart enorme Arbeit



Zum Anbau an Dreipunkt

Art.Nr.	Bezeichnung	Gesamtbreite	Gewicht	ME
SGLFLM000000	Striegel »STR610«	6310 mm	1350 kg	Stk.
Zubehör gegen Aufpreis				
SBWXX700608	Pneumatikstreuer »VENTO II 8«			Stk.
SGLFLM600303	Aufpreis Montagekosten (Werksmontage)			Stk.

*Irrtümer, technische Änderungen vorbehalten.