

## Hochkippschaufel »Schwerlast«

Durch eine Höhengewinnung von ca. 1 Meter können Anhänger bis zu einer Ladehöhe von 4 Meter problemlos beladen werden.


### Technische Details:

- » Staplerlaschenmaße: 148 x 48 mm
- » Kippwinkel: 90°
- » Schürfleiste aus hochfestem Verschleißstahl (HB 500, 200 x 20 mm)
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich

### Features:



- » Kombiaufnahme für flexibles Arbeiten: Euronorm-, Stapler- und Dreipunktaufnahme
- » Drehpunktbuchsen schmierlos gelagert

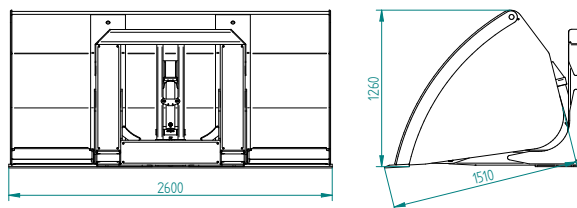

Zum Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Art.Nr.	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	ME
HKEHRT000000V	2400 mm	2,4 m <sup>3</sup>	1050 kg	Stk.
HKEHRT000001V	2600 mm	2,6 m <sup>3</sup>	1100 kg	Stk.
HKEHRT000002V	2800 mm	2,8 m <sup>3</sup>	1150 kg	Stk.
HKEHRT000003V	3000 mm	3,0 m <sup>3</sup>	1200 kg	Stk.