



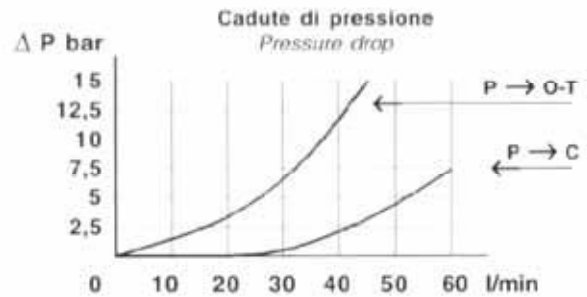
Portata max. Max flow	60 l/min	Modello Model	VS 501
Pressione max. Max pressure	250 bar		
Attacchi Ports	1/2" Gas		
Descrizione: Deviatori di flusso a 8 vie Description: 8 ways flow diverters			

SCHEMA

Codice Code	Schema Circuit	* Posizione transitoria * Transit position
W		
8A		

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES



Trafilamenti interni sugli utilizzi C Internal leakage on C ports	MIN cm ³ /min	MAX cm ³ /min	Olio minerale, viscosità 32 cSt, 40°C, pressione 100 bar. Mineral oil with 32 cSt viscosity, at 40°C and 100 bar pressure.
	15	40	

DIMENSIONI DI INGOMBRO

OVER-ALL DIMENSIONS

U	Attacchi (A) Ports (A)	Pesi Weights
4	1/2" Gas	7.00 kg

