

## Planier- und Schneeräumschild »Mammut Duplex«

Schneeräumen ist ein wichtiger Job für landwirtschaftliche Schlepper während der Wintersaison. Das Fliegl Agro-Center liefert dafür mittlere Schneepflüge in vier Breiten: 2,3 m, 2,7 m, 3,0 m und 3,3 Meter - jeweils mit serienmäßiger Dreipunktaufnahme. Das Schneeschild »Mammut« arbeitet leise, dank seiner extra robusten Polyurethan-Verschleißleiste.



2 hydraulisch schwenkbare Flügel - diese lassen sich separat steuern, sodass individuelle Winkel-, Pflug- oder V-Stellungen gewählt werden können.



Abb. Verzinkt und zusätzlich Schutzlackiert für besten Rostschutz



### Technische Details:

- » Serie: verzinkt
- » Optional: verzinkt und Schutzlackiert
- » Frontbelastung bis 6 to.
- » Schildhöhe: 820/980 mm
- » Überlastsicherung durch Federklappen
- » Seitliche Bodenanpassung +/-5°
- » Abstellstütze
- » Je Flügel 30° schwenkbar
- » Hydraulische Scharsteuerung
- » Randbeleuchtung
- » Serienmäßig mit Polyurethan-Schürfleisten (200 x 40 mm)
- » Zwei doppelwirkende Hydraulikzylinder
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich


### Features:

- » Separat schwenkbare Flügel
- » Bester Rostschutz: Verzinkt und zusätzliche Schutzlackierung (Kommunialorange RAL 2011)
- » Innovativer Dreipunktbock mit Niveauegleich
- » Enorm robuste Verschleißleiste
- » Beschädigungsfreies Fahren dank Überlastsicherung



## Zum Anbau an Dreipunkt

Art.Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Oberfläche	Gewicht ca.	ME
PSSFLJ300005	Planier- und Schneeräumschild »Mammut Duplex«	2300 mm	verzinkt	500 kg	Stk.
PSSFLI300000	Planier- und Schneeräumschild »Mammut Duplex«	2700 mm	verzinkt	580 kg	Stk.
PSSFLJ300010	Planier- und Schneeräumschild »Mammut Duplex«	3000 mm	verzinkt	650 kg	Stk.
PSSFLJ300115	Planier- und Schneeräumschild »Mammut Duplex«	3300 mm	verzinkt	700 kg	Stk.
PSSFLI300090	Planier- und Schneeräumschild »Mammut Duplex«	2300 mm	verzinkt, schutzlackiert	500 kg	Stk.
PSSFLJ300095	Planier- und Schneeräumschild »Mammut Duplex«	2700 mm	verzinkt, schutzlackiert	580 kg	Stk.
PSSFLI300100	Planier- und Schneeräumschild »Mammut Duplex«	3000 mm	verzinkt, schutzlackiert	650 kg	Stk.
PSSFLI300120	Planier- und Schneeräumschild »Mammut Duplex«	3300 mm	verzinkt, schutzlackiert	700 kg	Stk.

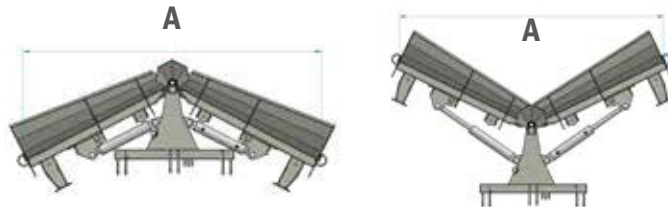

Mit integriertem Umschaltventil zur einzelnen Ansteuerung der Zylinder.  
Arbeitsstellungen: +26°/-21° auf jedem Schartteil

### Arbeitsbreite bei beiden Zylindern (eingefahren)

Mammuttyp	2300 mm	2700 mm	3000 mm	3300 mm
Arbeitsbreite A ca.	2100 mm	2450 mm	2710 mm	2870 mm

### Arbeitsbreite bei beiden Zylindern (ausgefahren)


Mammuttyp	2300 mm	2700 mm	3000 mm	3300 mm
Arbeitsbreite A ca.	1900 mm	2250 mm	2510 mm	2770 mm



Schwerlastrad mit superelastischen Vollgummireifen (Ø 306 mm), Breite: 105 mm, kugelgelagert, abriebfeste Lauffläche, stahlgeschweißte Schwerlastrolle, schwere Drehkranzausführung, Spindel verstellbar



Warnflagge weiß/orange



Aufnahmeadapter für Dreipunkt und Euronorm oder Hof-, Rad- oder Teleskopladeraufnahme

## Zum Anbau an Euro-, Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Art.Nr.	Bezeichnung	ME
PSSFLI200525	Adapterplatte von Dreipunkt auf Euro-, Hof-, Rad- oder Teleskopladeraufnahme	Stk.

## Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis

Art.Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbreite	ME
PSSFLI270300	Schürfleiste - Verschleißstahl HB 500	2300 mm	Satz
PSSFLI270302	Schürfleiste - Verschleißstahl HB 500	2700 mm	Satz
PSSFLI270304	Schürfleiste - Verschleißstahl HB 500	3000 mm	Satz
PSSFLI270308	Schürfleiste - Verschleißstahl HB 500	3300 mm	Satz
PSSFLI250801	Stützradsatz (Ø 306 mm - Blockprofil)		Satz
PSSFLI270210	Gleitkufe zum Unterschrauben am Schneeräumschild	Ø 178 mm / Höhe 270 mm / LA 160 x 200 - Ø 10 mm	Satz
PSSFLI900190	Gummileiste 1350 mm x 200 mm x 50 mm		Satz
PSSFLI900192	Gummileiste 1500 mm x 200 mm x 50 mm		Satz
PSSFLI900194	Gummileiste 1650 mm x 200 mm x 50 mm		Satz
PSSFLI200500	Warn tafeln zum Aufstecken mit Handgriff und Leuchte für Heckanbau		Satz
PSSFLI200502	Warn tafeln zum Aufstecken mit Handgriff und Leuchte für Frontanbau		Satz
PSSFLI270320	Warnflagge weiß/orange - Polyester 500 x 500 mm, mit Holzstiel 800 mm, inkl. Halterung, 2 Stk.		Satz
PSSFLI200505	Steuerblock für gleichzeitiges Schwenken beider Flügel, inkl. Bedienpult		Stk.
PSSFLI200875	Aufnahmeadapter für Kommunalplatte Baugröße 3 (DIN 76060)		Stk.
PSSFLI200876	Aufnahmeadapter für Kommunalplatte Baugröße 5 (DIN 15432)		Stk.
PSSFLI200880	Hydraulische Höhenverstellung für Kommunaladapter		Stk.



Enorm robuste Verschleißleiste aus Polyurethan (200 x 40 mm)



Innovativer Dreipunktbock - gleicht Bodenunebenheiten aus



Überlastsicherung durch Federklappen gewährleisten beschädigungsfreies Fahren



Randbeleuchtung

- ✓ Überlastsicherung durch Federklappen
- ✓ Abstellsstütze
- ✓ Hydraulische Scharsteuerung
- ✓ Randbeleuchtung
- ✓ Elektroinstallation 12V mit Steuerpult
- ✓ Serienmäßige Dreipunktaufnahme
- ✓ Zugelassene Frontbelastung bis 6 Tonnen
- ✓ Seitliche Boden Anpassung: +/- 5°
- ✓ Mit 2 doppelwirkenden Zylindern
- ✓ 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich
- ✓ Serienmäßig mit Polyurethanleisten (200 x 40 mm)